

HOLZBODEN-SEIFE



INDOOR

ÖL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PROFF Woodcare Holzboden-Seife wird auf Basis von Kokos- und Sojafetten hergestellt, ohne Duftstoffe und Lösemittel. Die Holzboden-Seife ist rückfettend und sichert eine schonende und pflegeleichte Reinigung der Böden. Holzboden-Seife Natur wird für naturgeölte, colourgeölte oder gesieifte Böden verwendet. Holzboden-Seife Weiss wird für weiss geölte oder gesieifte Böden eingesetzt.

FARBAUSWAHL

Natur, Weiss

WERKZEUGE

Wischmopp mit Baumwollfransen und zwei Eimer oder PULU-Spraymopp

GEBINDEEINHEIT

200 ml, 1.0 Liter, 2.5 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

1.0 Liter: 150–200 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach 30 Minuten

Inhaltsstoffe

Wasser, Kokosfett, Sojafett, Zitronensäure (nur bei Holzboden-Seife Weiss auch Titandioxid)

VOC

Enthält: 0 g/l

Lagerung


Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.

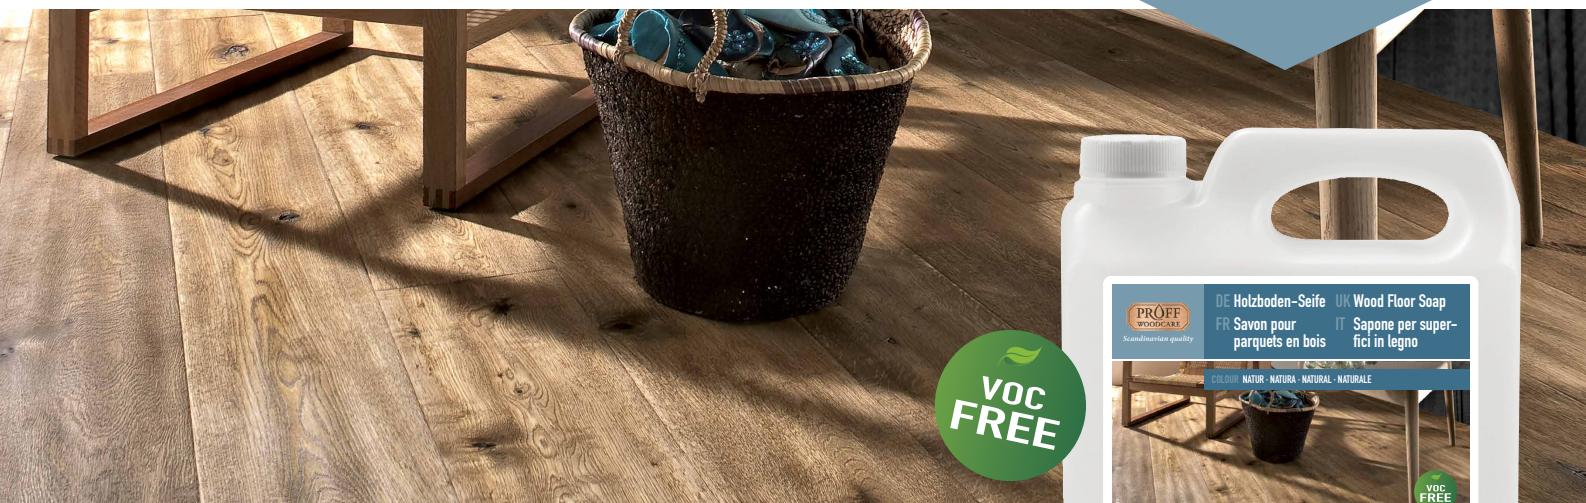

MINERGIE-ECO®

www.proffwoodcare.ch

HOLZBODEN-SEIFE



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern, um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden (Gefahr von Oxidationsflecken).
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15°C.

Verarbeitung

- Die Holzboden-Seife ist nicht gebrauchsfertig und muss verdünnt werden.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen.
- Holzboden-Seife im Verhältnis 1: 40 (1dl auf 4 Liter Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- Reinigen Sie den Boden **nass** mit dem warmen Wassergemisch. Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps oder den PULU-Spraymopp.
- Den Boden nicht zu trocken aufnehmen, immer nass wischen, Pfützenbildung vermeiden.
- Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.
- Den Boden **nicht** mit klarem Wasser nachwischen.
- Den Boden vor dem Begehen vollständig trocknen lassen.

Nachbehandlung
Pflege

- Ein geölter Boden sollte je nach Beanspruchung und Nutzung alle 2 bis 3 Jahre nachgeölt werden mit PROFF High Solid Profi-Öl, PROFF Platin-Öl oder PROFF Hartwachs-Öl.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.