


# LACK UND VINYL-PFLEGE

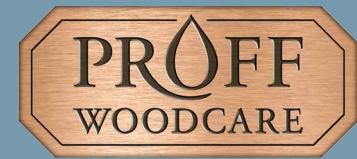

INDOOR

LACK

VINYL

## PRODUKTBESCHREIBUNG

PROFF Woodcare Lack und Vinyl-Pflege ist ein sanftes Pflegemittel zur Reinigung und Pflege von ultramatt lackierten Holzböden und Vinylböden im Innenbereich. Er schützt die Kanten vor eindringender Feuchtigkeit (Kantenschutz).

Die Lack und Vinyl-Pflege ist nicht filmbildend und kann somit in regelmässigen Abständen auf die Oberfläche aufgetragen werden. Geeignet für die Anwendung als Erstpflege.

## FARBAUSWAHL

Neutral

## WERKZEUGE

PULU-Spraymopp mit Lackmopp oder Multimopp

## GEBINDEEINHEIT

200 ml, 1.0 Liter, 2.5 Liter

## TECHNISCHE DATEN

### Verbrauch

Erstpflege: 1.0 Liter 150–200 m<sup>2</sup>  
Nachpflege: 1.0 Liter 300–400 m<sup>2</sup>

### Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach 30 Minuten

### Inhaltsstoffe

Wasser, pflanzliche Ölkomponenten, Additive, Lösemittel, Verdicker

### VOC

Enthält: 80 g/l Grenzwert: 130 g/l

### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.





# LACK UND VINYL-PFLEGE

## SO GEHT'S

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:60 vorbehandelt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden. (Gefahr von Oxidationsflecken).
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15°C.

Verarbeitung

- Die Lack und Vinyl-Pflege ist nicht gebrauchsfertig und muss verdünnt werden.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen.
- **Bei einer Erstpflage:**  
Die Lack und Vinyl-Pflege im Verhältnis 1:40 (1 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- **Bei einer Unterhaltpflege:**  
Die Lack und Vinyl-Pflege im Verhältnis 1:80 (0.5 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- Pflegen/Reinigen Sie den Boden mit dem warmen Wassergemisch, verwenden Sie dafür den Lackmopp. Tragen Sie die Pflege dünn und gleichmäßig in Holzrichtung auf.
- Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.
- Den Boden **nicht** mit klarem Wasser nachwischen.
- Den Boden vor dem Begehen vollständig trocknen lassen.

Nachbehandlung  
Pflege

- **Bei einer Erstpflage:**  
Die Lack und Vinyl-Pflege im Verhältnis 1:40 (1 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- **Bei einer Unterhaltpflege:**  
Die Lack und Vinyl-Pflege im Verhältnis 1:80 (0.5 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser mischen.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.